




Typ/Bestellnummer	UTN12-12-TD-8027
Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Abmessung	H 1335 mm
Energieeffizienzklasse	A
Leuchtmittel	LED, 2x 900 lm
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Taster am Standrohr
Betriebsgerät (Anzahl)	Kabelintegriert (1)
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Klammer	PA, schwarz
Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, graphitschwarz
Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Oberfläche	Schwarz
Netzkabel	Schwarz, L 2000 mm
Netzstecker	CH-Stecker Typ J
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Gesamtlichtstrom der Leuchte	900 lm
Leistungsaufnahme	2x 13W
Netzspannung	220-240V / 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0,5 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1600 x 300 x 300 mm)
Gewicht	10,5 kg
Hinweis	Spots individuell schalt- und dimmbar; Leseleuchte höhenverstellbar
Garantie	36 Monate

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Mörigen
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

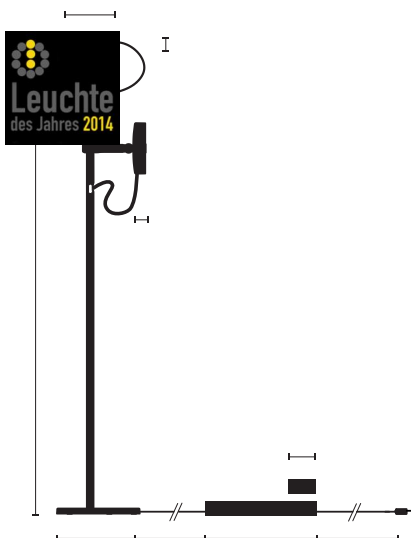

design
preis
SCHWEIZ

